

TC-C32KN

2MP Vandalproof Mini IR Dome Kamera


Tiandy



Özellikler

- 1920X1080@30fps
- Kablosuz Tasarım
- S+265/H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
- Smart IR, IR Mesafesi: 20m
- VCA Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Yavaşlama/Park/Anormal Video Algılama/Kişi Sayma/ Yüz Algılama
- Dahili Mikrofon,Ses G/Ç 1/0,MikroSD Kart Yuvası 128GB'a kadar, Reset Butonu
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Güç 2000V, RJ45 1000V), IP66, IK10
- Çalışma Ortamı -35 °C ~ 60 °C (IR Kapalı) /-35 °C ~ 40 °C (IR Açık), 0 ~ 95% RHG
- CE, FCC,RoHS

Boyutlar

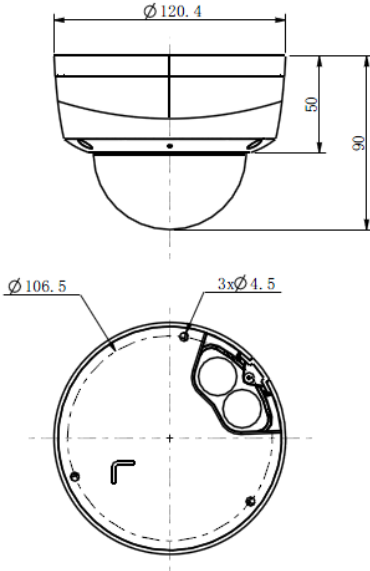

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05 Lux Siyah/Beyaz: 0.01Lux ; 0 Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Lens	2.8mm, Görüş Açısı: 109.3°
Lens Ölçüsü	M12
Gece&Gündüz	IR Cut Filtre ile Otomatik Switch
WDR	100 dB
DNR	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntü	
Maks. Görüntü Çözünürlüğü	1920x1080
Frame Hızı	PAL: 25fps (1920 x 1080) NTSC: 30fps (1920 x 1080)
Ana Akış	1080P(1920*1080)
Alt Akış	D1(704*576)
3.Akış	CIF (352x288)
Görüntü Ayarları	Parlaklık, Doğgunluk, Kontrast, İstemci Yazılımı veya Web Tarayıcısı Tarafından Ayarlanabilir Çevirme Modu
HLC	Var
Akıllı Defog	Var
Koridor Formatı	Var
ROI	Var
Görüntü Maskeleyme	Var
Görüntü Kaplama	Var
OSD	16x16, 32x32, 24x24, 48x48, 64x64 Hafta, Harf, Tarih, Zaman, Toplam 5 Bölge
Ağ	
Ağ Depolama	FTP
NTP	Var
ANR	Var
Video Analiz	Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı Koşma/Yavaşlama/Park/Anormal Video Algılama/Kişi Sayma/ Yüz Algılama
EW	Yok
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması/Port Alarm/Maske Alarm
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/DDNS/FTP/NTP/RTSP/SMTP/PPPoE
Uzak Bağlantı	≤ 7
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S) ,P2P, SDK, CGI
Arayüz	
Ses Giriş	1-kl, Mikrofon Giriş
Ses Çıkış	Yok
İletişim Arayüzü	1-kl RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüzü
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	Yok
Video Çıkış	Yok
Dahili Depolama	MikroSD Kart Yuvası 128GB'a kadar
USB	RESET
Genel	
Diller	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, Italian, Korean, Türkçe, Russian, Thai, polish, French
Çalışma Ortamı	-35°C~60°C, 0~95% RHG
Güç Kaynağı	DC 12 V ± 25%, POE
Güç Tüketimi	Maks. 4W(ICR Instant Switch 8W)
IR Işık	8
IR Mesafesi	20m
Beyaz Işık	Yok
Waterproof	IP66, IK10
Boyutlar	120mmx120mmx90mm
Ağırlık	0.7KG (Sadece IP Kamera); 0.9KG (Kutu ile)

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvururun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

