

TC-H356Q - 30X/IW/A

H.265 5MP 30x Starlight AEW IR PTZ


Tiandy



Özellikler

- Oto Takip Erken Uyarı(AEW)
- IR LED+Beyaz Işık+Yeşil Lazer
- Starlight Ultra Düşük Işık 0.002Lux
- S+265/H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG Sıkıştırma
- 2592×1944@30fps
- Mekanik WDR 140dB
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 400m
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.002 Lux,Siyah/Beyaz: 0.001 Lux, 0 Lux IR ile
- NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR, AWB, AGC, BLC
- VCA Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyulanma/Park/Erken Uyarı/Kalabalık/Anormal Ses Algılama/Anormal Video Algılama/Yüz Algılama/İnan Sayma/Görev Algılama/Oto. Takip
- Optik Zoom: 30x, Dijital Zoom: 16x
- Maks. Hız 400°/s, -16~90° Eğim Açısı
- Dahili Hoparlör,Ses Giriş/Çıkış 1/1,Alarm Giriş/Çıkış 8/2, 128GB'a kadar MikroSD Kart Yuvası, Reset Butonu,RS-485,BNC
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma 4000V, IP66
- Çalışma Ortamı -40°C-70°C, 0~95% RHG

Boyutlar

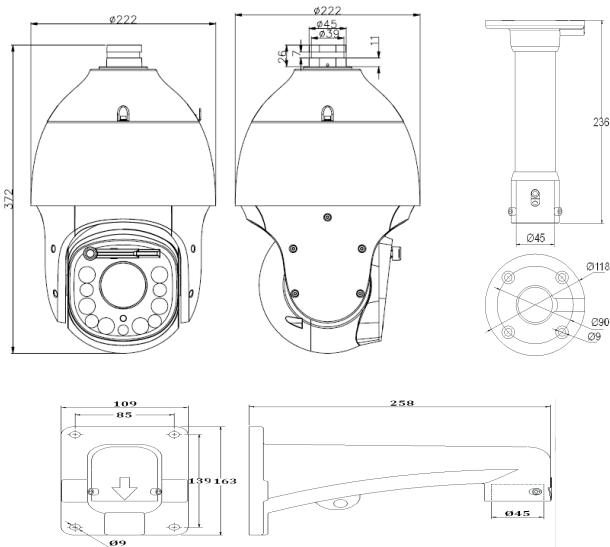

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002 Lux @(F1.6,AGC Açık) Siyah/Beyaz:0.001Lux @(F1.6,AGC Açık) 0 Lux IR ile
Beyaz Dengesi	Oto./ ATW/ Manuel
BLC	Var
HLC	Var
Akıllı Defog	Var
WDR	140dB
DNR	3D DNR
Pozlama Modu	Oto./ Manuel / İlik Iris/ İlik Shutter
Shutter Zamanı	1/1sn ~1/10000sn
Gece&Gündüz	IR Cut Filter ile Otomatik Switch
Optik Zoom	30x
Dijital Zoom	16x
Gizlilik Maskesi	24 Gizli Maskeleye Programı; İsteğe bağlı birden fazla renk
Oto. Foküs	Otomatik/ Yarı Otomatik/ Manuel
OSD	Boyut:16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64,96×96 Harfler, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge, PTZ Açısı Süperpozisyonu
Lens	
Odak Uzaklığı	4.7-141mm, 30x
Zoom Hızı	Yaklaşık 5sn(Optik Geniş-Tele)
Bakış Açısı	69.5°(w)~2.7°(t)
Min. Çalışma Mesafesi	1-1.5m(Geniş-Tele)
Diyafram Aralığı	F1.5 ~ F4.0
Pan & Tilt	
Pan Aralığı	360° sonsuz
Pan Hızı	Pan Manuel Hız: 0.1° -240°/sn Pan Preset Hızı: 240°/sn kademesiz
Ön Ayarlı Doğruluk	±0.2°
Tilt Aralığı	-16°-90° (Oto. Dönme)
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hız: 0.1°-240°/sn Tilt Preset Hızı: 240°/sn
3D Pozisyonu	Var
Ön Ayar Sayısı	500
Tarama	8
Gezinti	8, Cruise başına 32 Preset kadar
Şablon	8,Her biri 600s bellek veya 300 siparişle
Güç Kaybı Koruma	Var
Bekleme Modu	Mevcut/Gezinti/Şablon/Tarama
PTZ Pozisyon Göstergesi	Var
Resim Dondurma	Var
RS-485 Protokolleri	PTZ_PELCO_D, PTZ_PELCO_P, PTZ_TC615_P, DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS
Kızılötesi	
IR Mesafesi	400m
IR Açısı	Ayarlanabilir Zoom
Arayüz	
Ses Giriş	1-knl Line Arayüzü Line Giriş 2-2.4V[p-p]; Çıkış Direnci 1KΩ, ±10%
Ses Çıkış	1-knl, Line seviyesi, Direnç: 600Ω, İsteğe Bağlı Dahili Hoparlör
Network	1-knl RJ45 10M/ 100M
Alarm Giriş	8-knl
Alarm Çıkış	2-knl
Dahili Depolama	128GB'a kadar MikroSD Kart Yuvası
BNC	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (veya PAL)
RS-485	Var
Reset Butonu	Var
USB Giriş	Yok
Ağ	
Maks. Görüntü Çözünürlüğü	5MP(2592×1944)
Ana Akış	2592×1944@25/30fps; 2560×1920@25/30fps; 2560×1520@25/30fps; 2560×1440@25/30fps; 2048×1536@25/30fps; 1920×1080@25/30fps; 1920×1080@50/60fps; 1280×960@25/30fps; 1280×960@50/60fps; 1280×720@25/30fps; 1280×720@50/60fps
Alt akış	704×576@25/30fps; 704×480@25/30fps; 704×288@25/30fps; 704×240@25/30fps; 352×240@25/30fps; 352×288@25/30fps;
3. Akış	1920×1080@25/30fps; 1280×960@25/30fps; 1280×720@25/30fps; 704×576@25/30fps; 704×480@25/30fps; 640×480@25/30fps; 352×240@25/30fps; 352×288@25/30fps;
Görüntü Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264 Yüksek Profil/MJPEG
ROI Kodlama	Ana ve Alt Akış için 7 Dinamik Alan
Ses Sıkıştırma	G711A/G711U/ADPCM/AAC
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPV6/SNMP/SMTP
Uzaktan Kontrol	Aynı Anda 10 Kullanıcı Erişimi
IP Adresi	Statik destek, dinamik IP adresi, Özel MTU , Özel Ağ Kartı
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S), SDK,P2P

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr



TC-H356Q - 30X/IW/A

H.265 5MP 30x Starlight AEW IR PTZ

Tiandy

Boyutlar(İsteğe Bağlı)

Model: DF20



DF21



Gelişmiş	
Oto. Takip Erken Uyarı(AEW)	Alarmı harekete geçiren hedefi takip etmeye devam edin ve konuşmacıyı uyarmasını sağlayın ve korkutma amaçlı yeşil lazeri açın.
Video Analiz(IVA)	Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/ Koşma/Yavaşlama/Park/Erken Uyarı/Kalabalık/Anormal Ses Algılama/Anormal Vide Algılama/Yüz Algılama/İnsan Sayma/Görev Tespit/Otomatik İzleme/ Park Algılama/Emniyet Kask Tespiti
Akıllı-Takip	Manuel/ Panorama/Tripwire/ Çevre /Tetikleyici tarafından erken uyarı
Akıllı Alarm	Sert Sesli Alarm, Hareket Algılama, Maske Alarm, Port Alarm,Ağ Devreışı Alarmı, IP Çakışması, MAC Çakışması
Genel	
Diller	English,Spanish,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Russian,Traditional Chinese,Simplified Chinese,Polish,French
Çalışma Ortamı	-40°C-70°C, 0~95% RHG
Güç Kaynağı	AC24V 3A
Güç Tüketimi	38.6W MAX
Devre Koruması	TVS 6000V, Yıldırım/ Kaçak Akım Koruma 4000V
Darbe Koruması	IP66
IR LED	8pcs
Beyaz LED	2pcs
Silecek	Var
Boyutlar	372mmx222mmx222mm
Ağırlık	5.3KG (Sadece IP PTZ), 8KG (Kutu ile)

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

