

TC-NC24MS

2MP Starlight Motorize Vandalproof IR Dome Kamera


Tiandy



Özellikler

- Starlight Ultra Düşük Işık 0.002lux
- 2MP, 1920x1080@25fps
- S+265 sıkıştırma
- Motorize 2.8-12mm
- Mekanik WDR 140dB
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 30m VCA Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyalanma/Park/Kalabalık/Ses Anormal Algılama/Video Anormal Algılama
- Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Dahili mikrofon ,MikroSD kart yuvası 128GB'a kadar,USB,Reset Butonu,BNC
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Enerji 2000V, RJ45 1000V), IP66, IK10
- Çalışma Ortamı -35 °C ~ 60 °C (IR OFF) /-35 °C ~ 40 °C (IR ON), 0 ~ 95% RHG
- CE, FCC, RoHS

Boyutlar

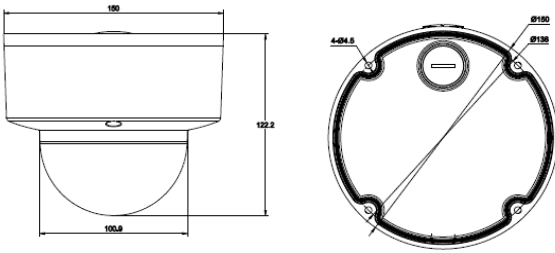

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS Progressive
İşlemci	ARM9 Architecture
İşletim Sistemi	Embedded Linux
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002Lux(F1.2,AGC ON) Siyah/Beyaz: 0.001Lux(F1.2,AGC ON);0 Lux IR ile
Shutter Time	1sn ~ 1/100,000sn
Lens	Motorize 2.8-12mm, Angle of View: 92° ~38.6°
Lens Ölçüsü	φ14
Oto.	DC Drive
Ayarlama Aralığı	Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 355°
Gece&Gündüz	Otomatik Çift IR Cut Filtre ile
WDR	140 dB
DNR	3D
Fokus	Oto.
S/N Oranı	>60dB
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/S+264/H.264H/H.264MH.264B/MJPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Ses Bit Hızı	G711 8KHz, 64kbps ADPCM 8KHz, 32kbps AAC 48KHz, 96-320kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920x1080
Frame Hızı	50Hz 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 60Hz 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), Ana Akış: 1080P(1920*1080)
Akış	Alt Akış: D1(704*576) 3. Akış: 720P(1280*720)
Görüntü Ayarı	Parlaklık, Doygunluk, Kontrast, Flip Modu
HLC	Var
Akıllı Defog	Var
Koridor Modu	Var, 720P ve üzeri için
EIS	Var
ROI	4 Bölge
Özel Maske	4 Bölge
Görüntü Kaplama	200 × 200, BMP 24bit ayarlanabilir bölge
OSD	Boyut:16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64, 96×96 Boyut,harf,hafta,tarih,saat gibi 5 bölge
Ağ	
Tarayıcı	IE8/Firefox24 or above
Ağ Depolama	FTP
NTP	Var
ANR	Var
Video Analiz	Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma Nesne Kaybı/Koşma/Oyalanma/Park/Kalabalık Ses Anormal Algılama/Video Anormal Algılama
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması/Port Alarm/Maske Alarm
Protokoller	IPv4/IPv6/HTTP/802.1x/FTP/SMTP/UPnP/SNMP DNS/DDNS/NTP/RTSP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/Multicast
Kullanıcı İzinleri	4 Seviye/8 Kullanıcı
Uzak Bağlantı	5 kullanıcı aynı anda
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S), SDK, CGI
Bağlantılar	
Ses Giriş	1-knl dahili mikrofon
Ses Çıkış	1-knl
Network	1-knl RJ45 10M/100M
Alarm Giriş	2-knl
Alarm Çıkış	1-knl
Video Çıkış	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC iç kurulum için)
Dahili Depolama	MikroSD Kart Yuvası 128GB'a kadar
Reset Butonu	Var
USB Giriş	Var
Genel	
Dil	English,Spanish,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Russian Polish,French,Traditional Chinese,Simplified Chinese
Çalışma Ortamı	-35°C~60°C(IR Kapalı) /-35°C~40°C(IR Açık), 0~95% RHG
Güç Kaynağı	DC 12V±10%/AC24V±10%/PoE 802.3af
Güç Tüketimi	Maks. 5W(IR Kapalı) (ICR 11W) Maks. 8W(IR Açık)
Kaçak Akım Koruma	TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Enerji 2000V, RJ45 1000V)
Darbe Koruma	IP66, IK10
IR Mesafesi	20-30m
IR LED	32pcs
Boyutlar	150mm×150mm×122mm
Ağırlık	1.0KG (Sadece IP Kamera); 1.3KG (Kutu ile)
S+265:	Tiandy geliştirilmiş H.265 sıkıştırma
ANR:	NVR bağlantısı kesildiğinde SD karta video kaydedin ve bağlantı sürdürüldüğünde NVR'ye video yükleyin (Sadece Destek Tiandy ANR NVR)

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

