




## Özellikler

- Starlight Ultra Düşük Işık 0.002lux
- 2MP, 1920x1080@25fps
- Kablosuz Tasarım
- H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG Sıkıştırma
- Min. Aydınlatma;  
Renkli: 0.002 Lux, Siyah/Beyaz: 0.001 Lux, 0 Lux IR ile
- IE, Chrome, Firefox, Safari, Plug-in Ücretsiz
- Mekanik WDR 140dB
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 20m
- VCA Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyalanma/Park/Kalabalık/Ses Anormal Algılama/Video Anormal Algılama
- Dahili Mikrofon, Ses Giriş/Çıkış 1/0, MikroSD Kart Yuvası 128GB'a kadar, Reset Butonu
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Enerji 2000V, RJ45 1000V), IP67
- Çalışma Ortamı -35°C ~ 60°C (IR Kapalı) / -35°C ~ 40°C (IR Açık), 0~95% RHG
- Metal Kasa
- CE, FCC, RoHS

## Boyutlar

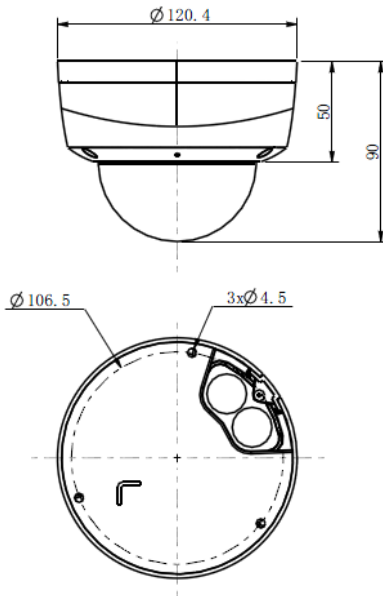

<b>Kamera</b>	
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/2.8" CMOS
<b>İşlemci</b>	ARM9 Architecture
<b>İşletim Sistemi</b>	Embedded Linux
<b>Sinyal Sistemi</b>	PAL/NTSC
<b>Min. Aydınlatma</b>	Renkli: 0.002Lux(F1.2,AGC ON) Siyah/Beyaz:0.001Lux(F1.2,AGC ON); 0Lux with IR
<b>Shutter Zamanı</b>	1sn ~1/100000sn
<b>Lens</b>	2.8mm, Görüş Açısı: 95.2°
<b>Lens Ölçüsü</b>	φ12
<b>Oto. Iris</b>	Yok
<b>Gece&amp;Gündüz</b>	Çift Otomatik IR Cut Filtre ile
<b>WDR</b>	140 dB
<b>DNR</b>	3D DNR
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
<b>Video Sıkıştırma</b>	H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
<b>Kodlama Türü</b>	High Profile/Main Profile/Base Line Profile
<b>Video Bit Hızı</b>	32Kbps~16Mbps
<b>Ses Sıkıştırma</b>	G.711A/G.711U/ADPCM
<b>Ses Bit Hızı</b>	G711 8KHz, 64kbps
<b>Görüntü</b>	
<b>Maks. Çözünürlük</b>	1920x1080
<b>Frame Hızı</b>	50Hz: 25fps (1920x1080), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps (1920x1080), 30fps (1280 x 720)
<b>Akış</b>	Ana Akış:1080P(1920x1080) Alt Akış:D1(704x576) 3. Akış:CIF(352x288)
<b>Görüntü Ayarı</b>	Parlaklık, Doygunluk, Kontrast, Flip Modu
<b>HLC</b>	Var
<b>Akıllı Defog</b>	Var
<b>Koridor Modu</b>	Var, 720P ve üzeri için
<b>EIS</b>	Var
<b>ROI</b>	4 Bölge
<b>Özel Maske</b>	4 Bölge
<b>Resim Kaplama</b>	200 x 200, BMP 24bit, ayarlanabilir bölge
<b>OSD</b>	16x16, 32x32, 24x24, 48x48, 64x64, 96x96 Boyut, Harf, Hafta ve Zaman
<b>Ağ</b>	
<b>Tarayıcı</b>	IE, Chrome, Firefox, Safari, Plug-in Ücretsiz
<b>Ağ Depolama</b>	FTP
<b>NTP</b>	Var
<b>ANR</b>	Var, NVR bağlantısı kesildiğinde SD karta otomatik video kaydetme ve NVR'ye video yükleme
<b>Video Analiz</b>	Tripwire/Double Tripwire/Perimeter/Object Abandon/Object
<b>Alarm Tetikleme</b>	Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması/Port Alarm/Maske Alarm
<b>Protokoller</b>	IPV4/IPV6/HTTP/802.1x/FTP/SMTP/UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/TCP/UD
<b>Kullanıcı İzinleri</b>	4 Seviye/8 Kullanıcı
<b>Uzak Bağlantı</b>	5 kullanıcı aynı anda
<b>Sistem Uyumluluğu</b>	ONVIF (Profile S), SDK
<b>Bağlantılar</b>	
<b>Ses Giriş</b>	1-knl, Mik. giriş
<b>Ses Çıkış</b>	Yok
<b>Network</b>	1-knl RJ45 10M / 100M
<b>Alarm Giriş</b>	Yok
<b>Alarm Çıkış</b>	Yok
<b>Video Çıkış</b>	Yok
<b>Dahili Depolama</b>	MikroSD Kart Yuvası 128GB'a kadar
<b>Reset</b>	Var
<b>Genel</b>	
<b>Diller</b>	English, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Thai, Russian, Traditional Chinese, Simplified
<b>Çalışma Ortamı</b>	-35°C ~ 60°C (IR OFF) / -35°C ~ 40°C (IR ON), 0~95% RHG
<b>Güç Kaynağı</b>	DC 12 V ± 10%, PoE (802.3af)
<b>Güç Tüketimi</b>	Maks. 5W (IR Kapalı) (ICR 10W) Maks. 7W (IR Açık)
<b>Kaçak Akım Koruma</b>	TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Enerji 2000V, RJ45 1000V)
<b>Waterproof</b>	IP67, IK10
<b>IR Mesafesi</b>	20m
<b>IR LED</b>	8pcs Array
<b>Boyutlar</b>	120mmx120mmx90mm
<b>Ağırlık</b>	0.7KG (Sadece IP Kamera); 0.9KG (Kutu ile)

\* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

