




Özellikler

- Starlight Ultra Düşük Işık 0.002lux
- 2MP, 1920x1080@30fps
- S+265 sıkıştırma
- Min. Aydınlatma ;
Renkli: 0.002 Lux, Siyah/Beyaz: 0.001 Lux, 0 Lux IR ile
- Mekanik WDR 140dB
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 100m
- Odak Uzaklığı 4.7mm ~ 94mm
- Optik Zoom: 20x, Dijital Zoom: 16x
VCA Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyalanma/Park/Kalabalık/Ses Anormal Algılama/Video Anormal Algılama
- NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR, AWB, AGC, BLC
- Ses Giriş/Çıkış:1/1, Alarm Giriş/Çıkış:2/1, Dahili Mikrofon, Mikro SD kart yuvası 128GB'a kadar,USB,Reset Butonu,BNC
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma 4000V, IP66
- Çalışma Ortamı -40°C-70°C, 0~95% RHG
- CE, FCC,RoHS

Boyutlar

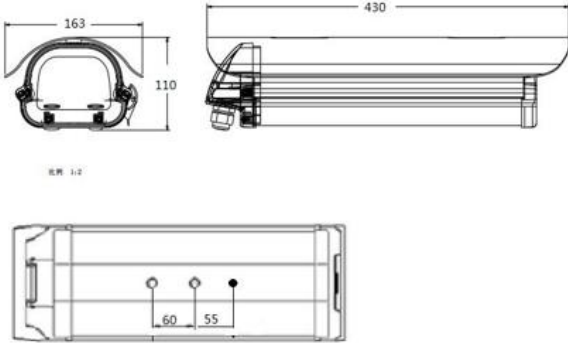

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
İşlemci	ARM7 Architecture
İşletim Sistemi	Embedded Linux
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002Lux @(F1.6, 50 IRE, ICR OFF) Siyah/Beyaz: 0.001 Lux @(F1.6, 50 IRE, ICR ON)
Shutter Zamanı	1/1sn ~ 1/100000sn
Odak Uzaklığı	4.7mm ~ 94mm
Optik Zoom	20X
Diyafram Mesafesi	F1.5-F3.0
Zoom Hızı	<4sn (Optik, Geniş Açık-overlook)
Görüş Açısı	Yatay: 55.8°(w)~3.2°(t)
Gece&Gündüz	Dual ICR
WDR	140 dB
DNR	3D
Fokus	Oto.
S/N	>60dB
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/S+264/H.264/H.264MH.264B/MJPEG
Video Bit Hızı	32K~16000Kbps
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, AAC, ADPCM
Ses Bit Hızı	G711 8KHz, 64kbps ADPCM 8KHz, 32kbps AAC 48KHz, 96-320kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920x1080
Frame Hızı	50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960),
Akış	Ana Akış:1080P(1920*1080) Alt Akış:D1(704*576) 3.Akış:CIF(352*288)
Görüntü Ayarı	Parlaklık, Doygunluk,Kontrast, Flip Modu
HLC	Var
Koridor Modu	Var, 720P ve yukarısı için
ROI	8 Bölge
Özel Maske	24 Bölge
Resim Kaplama	200 × 200, BMP 24bit, ayarlanabilir bölge
OSD	Size:16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64, 96×96 Harf, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge
Ağ	
Tarayıcı	IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox3.5+
Ağ Depolama	NAS
NTP	Var
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde SD karta video kaydetme ve video yükleme, Bağlantı yeniden başladığında NVR (Sadece Tiandy ANR NVR)
Video Analiz	Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma Nesne Kaybı/Koşma/Oyalanma/Park/Kalabalık Ses Anormal Algılama/Video Anormal Algılama
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması/Port Alarm/Maske Alarm
Protokoller	IPv4/IPv6/HTTP/802.1x/FTP/SMTP/UPnP/SNMP DNS/DDNS/NTP/RTSP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE
Kullanıcı İzinleri	4 Seviye/32 Kullanıcı
Uzak Bağlantı	5 kullanıcı aynı anda
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S), SDK, CGI
Bağlantılar	
Ses Giriş	1-knl
Ses Çıkış	1-knl
Network	1-knl RJ45 10M/ 100M
Alarm Giriş	3-knl
Alarm Çıkış	2-knl
Video Çıkış	1-knl,1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
Dahili Depolama	Yok
RS-485	Var
Mikro SDHC	Var
Genel	
Diller	English,Spanish,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Russian Polish,French,Traditional Chinese,Simplified Chinese
Çalışma Ortamı	-40°C~70°C, 0~95% RHG
Güç Kaynağı	AC24V±15%
Güç Tüketimi	Maks. 25W(IR: 29W)
Kaçak Akım Koruma	TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma 4000V
Waterproof	IP66
IR Mesafesi	100m
IR LED	4pcs Array IR LED
LED Beyaz Işık	2pcs (30m) mesafe
Boyutlar	430mm×163mm×110mm
Ağırlık	3.2kg (Sadece IP Kamera); 3.6kg (Kutu ile)
S+265:	Tiandy enhanced H.265 codec
ANR:	NVR bağlantısı kesildiğinde SD karta video kaydetme ve yükleme

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

