




Özellikler

- H.265 Sıkıştırma
- 2048x1536 Yüksek Çözünürlük
- Akıllı IR, IR Mesafesi:150m
- Maks. Hız 400°/s, -16~90° Eğim Açısı
- Optik Zoom:33x, Dijital Zoom: 16x
- Tripwire/Çevre Algılama
- Güvenli Şifre Koruma
- Dahili Depolama, MikroSD Kart Yuvası 128GB'a kadar
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma 4000V
- Çalışma Ortamı -40 C ~ 70 C, IP66, POE+
- CE, FCC, RoHS

Boyutlar

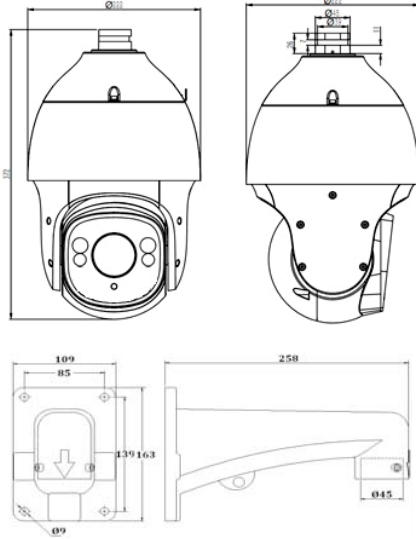

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.8" Sony Exmor Scan CMOS
Çözünürlük	2048(H)x1536(V)
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux @(F1.6, 50 IRE, ICR off) Siyah/Beyaz: 0.02Lux @(F1.6, 50 IRE, ICR on) 0 lux IR ile
Beyaz Dengesi	Otomatik/ ATW/ Manuel
AGC	Otomatik/Manuel
S/N Oranı	> 55dB
BLC	Var
HLC	Var
Akıllı Defog	Var
WDR	100dB
DNR	3D DNR
Pozlama Modu	Otomatik/ Manuel
Shutter Zamanı	1/1sn ~ 1/100000sn
Gece&Gündüz	Otomatik IR Cut Filtre ile
Dijital Zoom	16x
Özel Maske	24 Programlanabilir Dinamik Gizlilik Maskesi; İsteğe Bağlı Birden Fazla Renk
Oto. Fokus	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel
OSD	16x16,32x32,24x24,48x48,64x64 Boyut / Zaman/Tarih/Hafta/5 Bölgede Karakter Süperpozisyonu PTZ Açısı Süperpozisyonu
Lens	
Odak Uzaklığı	4-152mm, 33x
Zoom Hızı	Approx.5s(Geniş Optik-Tele)
Görüş Açısı	60.8°(w)~2.08°(t)
Min.Çalışma Mesafesi	1-1.5m(Geniş-Tele)
Diyafram Aralığı	F1.6-F4.8
Pan & Tilt	
Pan Mesafesi	360° Sonsuz
Pan Hızı	Pan Manuel Hızı: 0.1° -180°/s Pan Preset Hızı: 400°/s
Önceden Ayarlama	±0.2°
Tilt Mesafesi	-16°-90° (Oto. Flip)
Tilt Hızı	Tilt Manual Hızı: 0.1°-120°/s Tilt Preset Hızı: 180°/s
Orantılı Zoom	Rotasyon Hızı Zoom Katsayılarına Göre Otomatik Olarak Ayarlanabilir
3D Pozisyonu	Var
Ön Ayar Sayısı	500
Tarama	8
Gezinti	8.Cruise başına 32 Presents kadar
Şablon	8.Her biri 600s bellek veya 300 siparişle
Güç Kaybı Koruma	Var
Bekleme Modu	Mevcut/Gezinti/Şablon/Tarama
PTZ Pozisyon Göstergesi	Var
Resim Dondurma	Var
RS-485 Protokolleri	PTZ_PELCO_D , PTZ_PELCO_P , PTZ_TC615_P , DOME_PELCO_D , DOME_PELCO_P , DOME_PLUS
Kızılötesi	
IR Işınlama Mesafesi	150m
IR Işınlama Açısı	Ayarlanabilir Zoom
Bağlantılar	
Ses Giriş	1-1kl Mik. Giriş(Kablo Bağlantısı) / Kablo Giriş 2-2.4V[p-p]; Direnç Çıkışı 1KΩ, ±10%
Ses Çıkış	1-1kl Hat Seviyesi, Direnç: 600Ω
Network	1-1kl RJ45 10M 100M
Alarm Giriş	1-1kl
Alarm Çıkış	1-1kl
Dahili Depolama	MikroSD Kart Yuvası 128GB'a kadar
BNC Çıkış & RS485	Yok
USB Giriş	Yok
Ağ	
İnternet	10Base-T/100Base-TX RJ45 Konnektör
Maks. Çözünürlük	2048x1536
Ana Akış	2048x1536@25/30fps 1920x1080@25/30fps;1920x1080@50/60fps;1280x960@25/30fps;1280x960@50/60fps; 1280x720@25/30fps;1280x720@50/60fps ; 640x480@25/30fps;640x480@50/60fps 704x576@25/30fps;704x576@50/60fps ; 704x480@25/30fps;704x480@50/60fps
Alt Akış	704x576@25/30fps;704x480@25/30fps; 704x288@25/30fps;704x240@25/30fps; 352x240@25/30fps;352x288@25/30fps;
3.Akış	1280x720@25/30fps;640x480@25/30fps;704x576@25/30fps; 704x480@25/30fps;704x576@25/30fps;704x480@25/30fps; 704x288@25/30fps;704x240@25/30fps;352x240@25/30fps;
Görüntü Sıkıştırma	H.265/MJPEG/H.264 Encoding with Baseline/Main/High Profile
ROI Kodlama	Hem Ana Hem Alt Akış için 7 Dinamik Alan
Ses Sıkıştırma	G711A/G711U/ADPCM/AAC
Protokoller	IPV4/IPV6/ HTTP/ HTTPS/ 802.1x/ Qos/ FTP/ SMTP/ UPnP/ SNMP/ DNS/ DDNS/ NTP/ RTSP/ RTP/ TCP/ UDP/ IGMP/ ICMP/ DHCP/ PPPoE
Uzak Bağlantı	10 kullanıcı aynı anda
Kullanıcı İzinleri	32 kullanıcıya kadar, 4 Seviye Kullanıcı: Kimlik Doğrulama (ID ve PW),
Güvenlik Önlemleri	Host Kimlik Doğrulama (MAC Adresi) IP Adresi Filtreleme
Web Tarayıcı	IE8,IE9,IE10,IE11,Chrome30,Firefox24
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S), SDK, CGI
Gelişmiş	
Video Analiz(IVA)	Tripwire, Çevre, Kişi Sayma, Oyalanma/Kalabalık/Park, Nesne Bulma/ Nesne Kaybı/Hareket Algılama
Akıllı Alarm	Kapak Alarmı, Port Alarm, Ağ Devreışı Alarmı, IP Çakışması, MAC Çakışması
Genel	
Diller	English, Spanish, Korean, Italian,Türkçe,Thai, Russian, Traditional Chinese.
Çalışma Ortamı	-40°C-70°C, 0 ~ 95% RHG
Güç Kaynağı	DC12V, POE+
Güç Tüketimi	12.05W(IR Kapalı)21.18W(IR Açık)
Kaçak Akım Koruma	TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma 4000V
Waterproof	IP66
Wiper	Yok
IR LED	4pcs
Boyutlar	372mmx222mmx222mm
Ağırlık	5KG (Sadece IP PTZ), 8.45KG (Kutu ile)

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamızla başvurun.

