

8KNL 2HDD 8POE NVR




MODEL

TC-NR1008M7-P2

ÖZELLİKLER

- 8knl 1080P/720P/4CIF IP Kamera Giriş
- 6knl 1080P/ 8knl 720P/8knl 4CIF Gerçek Zamanlı
- 6knl 1080P/ 8knl 720P/8knl 4CIF İzleme
- 3.Parti Network Kameralar Destekli
- 6 MP Kayıt Çözünürlüğü
- 8 Bağımsız PoE Ağ Arayüzüne kadar Tak ve Çalıştır
- 8knl Akıllı Analiz İşleme
- Akıllı Arama&Kayıt
- 2 SATA(12TB'a kadar), Alarm Giriş/Çıkış 0/1, 2 USB
- CE, FCC, RoHS

BOYUTLAR

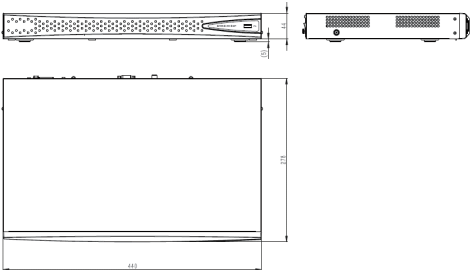

TEKNİK ÖZELLİKLER

Video/Ses Giriş	
IP Video Giriş	8-knl
Ses Giriş	1-knl, AUX3.5mm
Ağ	
Bant Genişliği Giriş	80Mbps
Bant Genişliği Çıkış	80Mbps
Uzak Bağlantı	32-knl
İnternet Protokolü	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTP/RTSP/SMP/SADP/SNMP
Video/Ses Çıkış	
HDMI Çıkış	1-knl Çözünürlük: 1920*1080P/60Hz, 1920*1080P/50Hz, 1280*800/60Hz, 1440*900/60Hz, 1366*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*720/50Hz, 1024*768/60Hz, 800*600/60Hz
VGA Çıkış	1-knl Çözünürlük: 1920*1080P/60Hz, 1920*1080P/50Hz, 1280*800/60Hz, 1440*900/60Hz, 1366*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*720/50Hz, 1024*768/60Hz, 800*600/60Hz
Frame Hızı	Ana Akış 25fps(P)/30fps(N) Alt Akış 25fps(P)/30fps(N)
I-Frame Kayıt	Var
Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/3MP/1080P/UJXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Ses Çıkış	1-knl, RCA (Linear, 1kΩ)
İzleme	6-knl 1080P/8-knl 720P/8-knl 4CIF
Şifre Çözme	
Canlı Görüntü/İzleme	6MP/5MP/3MP/1080P /UJXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Kapasite	6-knl 1080P/8-knl 720P/8-knl 4CIF
Ekran Bölme	1/4/9
E-Zoom	Var
Hard Disk	
SATA	2 SATA için 2 HDD
Kapasite	Her HDD için 6TB'a kadar
NTFS Dosya Sistemi	Var
HDD Yönetimi	Grup ve Kota
Bağlantılar	
Network	1 RJ-45 100/1000
USB Giriş	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	1-knl
POE	
Bağlantı	8 Independent 100 Mbps PoE Network Interfaces
Maks. Enerji	120W, Her Port için Maks. 30W
Desteklenen Standart	AF ve AT
Gelişmiş	
IPC Yönetimi	IPC Merkezi Yönetim
Tak&Çalıştır	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Koridor Modu	Var, 169 ile 916, Sadece Tiandy Kameralar için
Video Analiz(VCA)	8-knl Tiandy Kamera IVA (Tripwire ve Çevre)
Akıllı Arama	Hedef IVA Videolarını Hızlıca Arayın, Sadece Tiandy Kameralar için
Akıllı Kayıt	Manuel/Zamanlama/Hareket Algılama/Alarm/Yedekleme/İzin/I-Frame Depolama
Onvif	Onvif(Profile S)
Genel	
Diller	English, Spanish, Korean, Italian,Türkçe ,Thai, Russian, Simple Chinese, Traditional Chinese(Hebrew, Polish optional)
Güç Kaynağı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz
HDD ve POE Olmadan Güç Tüketimi	≤ 25W
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Chassis	1U
Boyutlar	440mmx280mmx45mm
Ağırlık	3KG (HDD olmadan), 3.5KG (Kutu ile)