

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

DZ-2525

2 MP IP DOME KAMERA



1/2.7"
SENSÖR



2.8-12MM
VF LENS



20 SMD
LED



IR
MESAFESİ



SES
GİRİŞ/ÇIKIŞ



1080P
FULLHD



ONVIF



H.265



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-2525

2 MP IP DOME KAMERA


dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/2.7" 2MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 1920 x 1080
2.8-12 mm varifokal lens
- Dijital WDR, 2D/3D DNR,
- Hareket Algılama,
- P2P 30 metre IR Mesafesi
- iOS, Android akıllı telefon
izleme desteği
- ONVIF Profile S, Profile G
- POE

Boyutlar

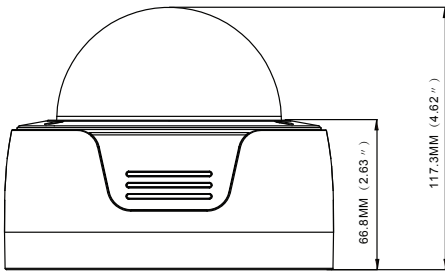

KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

AG & BAĞLANTILAR

GENEL

Teknik Özellikler

Çözünürlük	2MP 1920(H)×1080(V)
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000s
Yavaş Deklanşör	Destekler
Lens	2.8-12 mm varifokal H.FOV: 114 - 33°
Gündüz&Gece	Otomatik IR cut filtreleme
DNR	3D DNR
WDR	Dijital WDR
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	8Kbps ~ 8Mbps
Üçlü Akış	Var
Kare Hızı	Ana Akış (1 ~ 25 fps) 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) Alt Akış VGA(640x480),QVGA(320x240)
Görüntü Ayarları	Çevirme modu, Doymuluk, Parlaklık, Keskinlik, Ton, netlik Ayarlanabilir
BLC	Destekler
Maskleme	Destekler
Video Analizi	Yok
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S, Profile G)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet interface x1
Led	20 adet (SMD)
IR Mesafesi	30m
SD Depolama	Var (Micro SD/SDHC/SDXC Maks. 128GB'a kadar)
Alarm Tetikleme	1 Giriş / 1 Çıkış
Ses	1 Giriş / 1 Çıkış
Video Çıkış	Yok
Reset Butonu	Var
PoE	Var
WaterProof	IP66
Güç Kaynağı	DC 12V/POE
Güç Tüketimi	≤ 9W
Boyutlar	Ø66.8 x 117.3MM
Ağırlık	1067gr
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+55°C

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr