

Tiandy

TC-C35TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm 5MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Pro Serisi



ÖZELLİKLER

- Full Metal Kasa
- Motorize Lens 2.7-13.5mm
- 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG Sıkıştırma
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.001Lux@F1.6
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 80m
- Video Analiz
- İnsan/Araç Sınıflandırma
- Yüz Yakalama
- Ses Giriş/Çıkış 1/1, Alarm IGiriş/Çıkış 2/1
- Tak&Çalıştır
- Çalışma Sıcaklığı -35°C~65°C, 0~95% RH
- POE, IP67

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001Lux@ (F1.6, ACG ON), S/B: 0Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Gündüz & Gece	Çift IR Cut Filtre ile Oto. Switch
WDR	120dB
Açı Ayarı	Bracket, pan 0~360° , tilt 0~75° , dönme 0~360°
Lens	
Lens Türü	Motorize
Odaklanma	2.7-13.5mm
Lens Ayarı	Φ14
Diyafram Aralığı	F1.6~F3.3, Sabit
Görüş Açısı	Yatay Görüş Açısı: 103.4° ~23.8°
Aydınlatma	
IR LED	4
IR Mesafesi	80m' e kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz/Sıcak Işık LED	Yok
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2592×1944
Ana Akış	PAL: 25fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
3. Akış	PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC/Koridor Formatı
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekler.
OSD	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Harfler gibi Toplam 8 Bölge
Görüntü Kaplama	Var
Gizlilik Maskesi	Var, 8 bölge
Akıllı Defog	Var
Diğer Özellikler	
Alarm Tetikleme	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R / W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucu İstisnası
Video Analiz	Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesne Bulma, Nesne Kaybı, Oyalanma, Koşma, Park, Kalabalık, Kişi Sayma, Görev Algılama, Anormal Video Algılama, Anormal Ses Algılama, Isı Haritası, Yüz Yakalama(Yüz Algılama), Güvenlik Kaskı Algılama, İnsan / Araç Sınıflandırması
Erken Uyarı(EW)	Yok






Tiandy

Ağ	
ANR	Var, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekler)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Programlar	Easy7, EasyLive
Web Versiyonu	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port, RS 485
Ses	1/1
Alarm	2/1
Reset Butonu	Var
Dahili Depolama	Dahili Micro SD Kart Yuvası 512 GB' a kadar
Genel	
Yazılım Versiyonu	-
Web Yazılım Dilleri	15 dil English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese
Çalışma Ortamı	-35°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE
Güç Tüketimi	MAKS: 8.5W (12V) MAKS: 10W (PoE)
Koruma	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	Yok
Boyutlar	264.3x95x83.2mm (10.41x3.74x3.28inc)
Ağırlık	1.15kg (2.54lb)

* Listelenen çözünürlükler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözünürlüklerinde çalışabileceği anlamına gelmez.




BOYUTLAR (mm)

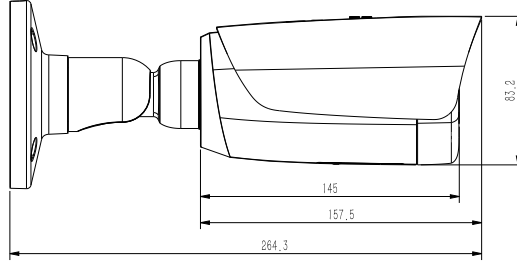

AKSESUARLAR



A36



A35



TC-P54AM V4



A22

