

Tiandy

TC-R3110 I/B/P8

H.265 1HDD 10knI PSE NVR

Lite-N Serisi



ÖZELLİKLER

HD Giriş

- Tak ve oyna
- S + 265 / H.265 / H.264 video formatları
- Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir
- 10 kanala kadar giriş
- 8 PoE bağlantı noktası
- Bağlı kameranın 6MP çözünürlüğe kadar canlı görüntüsünü, depolanmasını ve oynatılmasını destekler

HD Çıkış

- 1 x HDMI ve 1 x VGA eşzamanlı çıkış
- 1080P (1920 x 1080) çözünürlüğe kadar HDMI Video çıkışı

HD Depolama

- 1 HDD için 10 TB'a kadar 1 SATA arayüzü
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini% 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır

HD İletimi

- 1 x RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps ağ arabirimi
- PoE Bağlantı Noktası: 8 x RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps ağ arabirimleri

Çeşitli Uygulamalar

- Yapılandırma, bilgi alma / verme, gerçek zamanlı bilgi görüntüleme, yükseltme vb. Dahil olmak üzere IP kameraların merkezi yönetimi.
- Tiandy'den akıllı IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydı, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir
- VCA algılama alarmı desteklenir
- Videoda seçilen alan için akıllı arama ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı oynatma
- Web6, eklentisiz taramayı destekler ve videoları tüm tarayıcılarda önizleyebilir
- Bulut yükseltmesini destekleyin
- 250m uzun mesafeli iletimi destekler

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr




TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	
Video Giriş	10-knl
Maks. Çözünürlük	6MP
Çift Yönlü Ses Giriş	1-knl, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelem 50Mbps; Çıkan 40Mbps
Çıkış	
HDMI/VGA Çıkış	HDMI 1-knl, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-knl, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10
Ses Çıkış	1×RCA
Kodlama	
Sıkıştırma Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Kapasitesi	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 2×3MP, 4×1080P, 8×720P, 10×4CIF
Kayıt İzleme	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 2×1080P, 8×720P
Kayıt Şifreleme	Var
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arayüzü
Kapasite	Her bir HDD için 10TB' a kadar
eSATA Arayüz	Yok
Array Türü	Yok
Harici Arayüz	
Ağ Arayüzü	1×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps ağ arayüz
USB Arayüz	2×USB 2.0
Şeri Arayüz	Yok
Alarm Giriş/Çıkış	0/1
Ağ	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
POE	
POE Arayüz	8×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps ağ arayüz
POE Bağlantı Noktası Başına Güç	30W
POE Başına Maks. Akım	600mA
Genel	
Web Versiyonu	Web6
Diller	Simple Chinese, Traditional Chinese, English, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Russian, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic
Çalışma Ortamı	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC48V
Güç Tüketimi (HDD olmadan)	≤20W (HDD olmadan)
Chassis	1U
Boyutlar	44×255×231mm, (1.78×10.04×9.09 inc)
Ağırlık (HDD olmadan)	1Kg (2.2lb)



* Listelenen çözünürlükler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözünürlüklerinde çalışabileceği anlamına gelmez.

BOYUTLAR (mm)

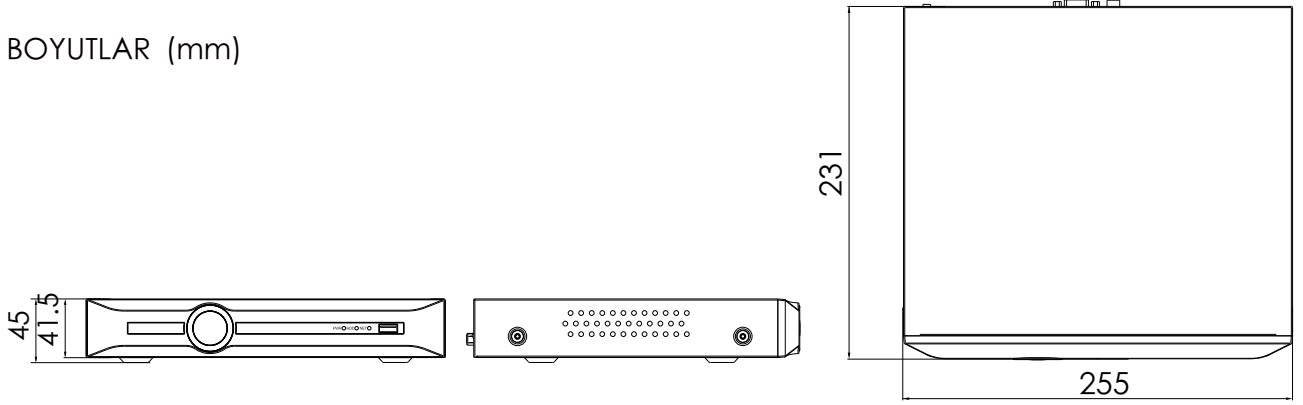

ARKA ARAYÜZ

