

Tiandy

TC-R3240 I/B/N/H

H.265 2HDD 40knI NVR

Lite-H Serisi



ÖZELLİKLER

HD Girişi

- S + 265 / H.265 / H.264 video formatları
- Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir
- 40 kanala kadar giriş
- 12 MP çözünürlüğe kadar bağlı kameranın canlı görünümünü, depolanmasını ve oynatılmasını destekler

HD Çıkışı

- HDMI ve VGA eşzamanlı çıkışı
- 4K (3840 × 2160) çözünürlüğe kadar HDMI Video çıkışı

HD Depolama

- Her HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA arabirimi
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini% 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır

HD İletimi

- 2 × RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps ağ arayüzleri

Çeşitli Uygulamalar

- Yapılandırma, bilgi alma / verme, gerçek zamanlı bilgi görüntüleme, yükseltme vb. Dahil olmak üzere IP kameraların merkezi yönetimi.
- Tiandy'den akıllı IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydı, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir
- VCA algılama alarmı desteklenir
- Videoda seçilen alan için akıllı arama ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı oynatma
- Web6, eklentisiz taramayı destekler ve videoları tüm tarayıcılarda önizleyebilir
- Bulut yükseltmesini destekleyin

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr




TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	
Video Giriş	40-knl
Maks. Çözünürlük	12MP
Çift Yönlü Ses Giriş	1-knl, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelem 320Mbps; Çıkan 320Mbps
Çıkış	
HDMI/VGA Çıkış	HDMI 1-ch, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-ch, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Ses Çıkış	1×RCA
Sıkıştırma	
Sıkıştırma Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Kapasitesi	3×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 5×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 16×1080P, 32×720P, 40×4CIF
Kayıt İzleme	3×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 5×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 16×1080P, 16×720P
Kayıt Şifreleme	Var
Hard Disk	
SATA	2 SATA arayüz için 2 HDDs
Kapasite	Her bir HDD için 10TB' a kadar
eSATA Arayüz	Yok
Array Türü	Yok
Harici Arayüz	
Ağ Arayüzü	2×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps ağ arayüz
USB Arayüz	1×USB 2.0, 1 ×USB 3.0
Seri Arayüz	1×RS-485, 1 ×RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Ağ	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
Genel	
Web Versiyonu	Web6
Diller	Simple Chinese, Traditional Chinese, English, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Russian, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic
Çalışma Ortamı	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Güç Kaynağı	100~240V AC, 50~60 Hz
Güç Tüketimi (HDD olmadan)	≤25W (HDD olmadan)
Chassis	1U
Boyutlar	47.5×277×440mm, (1.87×10.91×17.32 inc)
Ağırlık (HDD olmadan)	2.3Kg (5.07lb)



BOYUTLAR (mm)

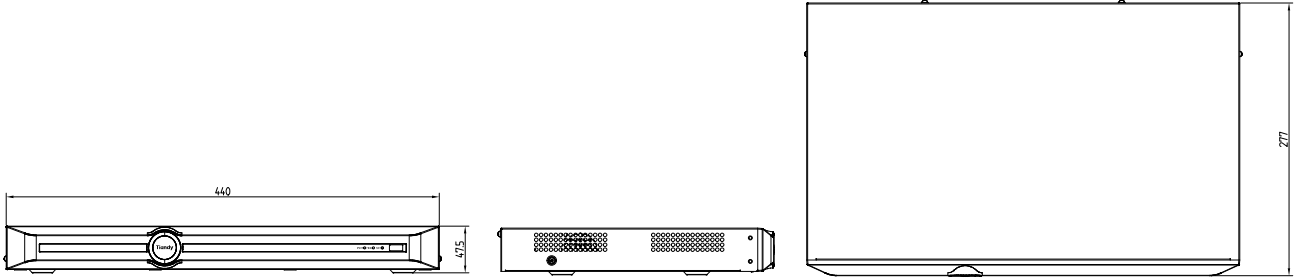

ARKA ARAYÜZ

