

cenova

CN-V30PTB

3MP WiFi PTZ Kamera

Kurulu ve kullanımı kolay Wi-Fi kamera size net görüntü sağlar.



Ürün Özellikleri


- Kurulumu ve kullanımı kolay
- Net ve pürüzsüz video tarama; Ağız yeteneklerine tam anlamıyla yer veren akıllı iletim
- Çevrimiçi aygıt yazılımı yükseltmesi ve işlevlerin ve deneyimin eşzamanlı güncellenmesi
- İki yönlü sesli interkom destekler; yankı ortadan kaldırıldı; gürültü bastırılmış
- Android ile uyumlu; IOS akıllı terminali ile desteklenen uzaktan gerçek zamanlı izleme
- Net görüntü kalitesi için 3MP yıldız ışığı yüksek çözünürlük (2048X1536)
- Kızılötesi lamba ve beyaz ışık kaynağı içeren gece görüşü için aydınlatma (gece görüş mesafesi; 7M)
- Uzun pil ömrüne sahip dahili şarj edilebilir lityum pil, normal koşullarda 8 aya kadar çalışır ve 24 ay beklemede kalabilir
- 2.4G Wi-Fi destekli (IEEE802.11b/g/n)
- Bulut depolama, Mikro SD kart (128 GB'a kadar) ve cep telefonu video kaydı destekler
- QR kodu akıllı bağlantı ve ağ tahsis destekler
- İnsan kontur tespiti, aktivite alanı, araç tespiti, evcil hayvan anlık görüntüsü ve paket incelemesini destekler (katma değerli hizmet gereklidir)
- IP65 Kolay kurulum: 1/4 evrensel vida braketini destekler.

TEKNİK ÖZELLİKLER



CN-V30PTB

Görüntü Sensör	1/2.8" CMOS Sensör
Lens	M12, f: 3.2mm, F2.0, 3-megapiksel
Açı	H (yatay) 85°; V (dikey) 48°; D (diyagonal) 100°
Min. Aydınlatma	0.01 Lux
Ses G/Ç	Çift yönlü sesli interkom (Dahili Mikrofon ve Hoparlör)
Ses Sıkıştırma	AAC
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Yenileme Hızı	15fps / 50Hz, 60Hz
Görüntü Çözünürlüğü	2048*1536 3MP
Gece Görüş Mesafesi	Orta güçlü kızılötesi lamba (850nm dalga boyunda) / 7M ışınlama mesafeli çift kaynaklı beyaz ışık kaynağı
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), dahili anten
Protokoller	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUDP
IP	Dinamik IP Adresi destekler
Analiz	İnsan kontur tespiti, aktivite bölgesi, araç tespiti, evcil hayvan anlık görüntüsü ve paket kontrolü
Pan-Tilt	H (yatay) 355°; V (dikey) 90°
Alarm Metodu	Mobil APP ile alarm itme, beyaz ışık yanıp sönme ve alarm sesi
Uyandırma	PIR vücut indüksiyon uyandırma ve uzaktan uyandırma
Video Kayıt	Alarm tetiklemeli kayıt ve manuel kayıt
Video Depolama	Bulut depolama, yerel Mikro SD kart ve cep telefonu belleği
LED	Güç/ağ sinyali/işlevsellik durumunu gösteren RGB üç renkli lamba
Kapasite	9000mAh
Batarya Ömrü	8 Ay (günde 20 adet 10s video kaydı yapılması şartıyla)
Şarj Voltajı	DV 5V+/-5% 1.5A
Şarj Süresi	15 saat
Koruma	IP65 toz ve su geçirmez. Yüksek sıcaklıklarda aşırı akım/deşarj/şarj/kısa devre koruması
Beklemede Güç Tüketimi	1.68mW
Gündüz Çalışma Güç Tüketimi	0.88W
Gece Çalışma Güç Tüketimi	2.23W
USB	1 Mikro USB
SD Kart	1 Mikro SD (128GB'a kadar)
Tuşlar	1 yeniden başlatma tuşu ve 1 açma/kapama tuşu
Çalışma Ortamı	-10° ~ 45°C /10% ~ 80%
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 60° /0% ~ 90%
Boyutlar / Ağırlık	120.2*101.1*158.3mm (Braketsiz) / 600g
Standart Garanti	2 Yıl
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS, WEEE, MSDS, UN38.3, UL62368

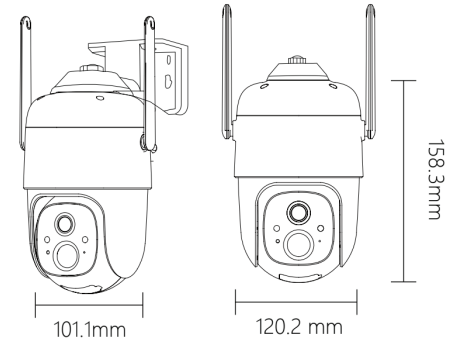

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.