

10 Port Full Gigabit Yönetilir PoE Switch

8*1000M POE+2*GF SFP

DL-3508PGF-M




- 8*10/100/1000M + 2*1000M SFP Slot
- 1-8 port AF/AT destekli;
- Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
- Kapasite: 20 Gbps, MAC table:8K;
- Maksimum güçte 1-8 portlar 100 metre destekli,
- Toplam güç 120W

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DL-3508PGF-M
Portlar	8*10/100/1000Base-T/TX PoE ports (Veri/Güç) 4*100/1000Base-T/TX Uplink SFP slot Ports (Veri), 1 * RS232 Konsol port (115200, N,8,1)
SFP Slot Port	Gigabit SFP fiber optik arayüz
Optik Kablo	Multi-mode: 850nm 0 ~ 550M, single mode: 1310nm 0 ~ 40KM, 1550nm 0 ~ 120KM.
POE Port	Port 1-8 PoE af/at Destekli
Özellik	1-8 portlar uzak mesafede 100 metre veri-güç iletimi.
Ağ Protokol	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3x.
İnternet Port Özellikleri	10/100/1000Base-T(X), Auto-sensing,Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption
Fiber Port Özellikleri	Kaydet ve İlet (Tam Tel Hızı)
Switching Kapasite	20 Gbps
Forwarding Modu	14.88 Mpps
MAC	8K
Buffer Memory	4.1M

Yönetim	Konsol/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 CLI
	Web Yönetimi (HTTPS)
	FTP, TFTP, Xmodem, SFTP, SNMP V1/V2C/V3'te İndirme ve Yönetim
	Tek-tuş kurtarma
	NTP, Sistem çalışma günlüğü, Ping Testi
	Kablo Teşhisi, LLDP
	CPU anlık kullanım durumu görünümü
	NMS - Akıllı Ağ Yönetim Sistemi Platformu (LLDP+SNMP)
Çift İletim	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 meter) 1000BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100 meter)
Güç Pinleri	Default 1/2(+), 3/6(-);
Maks / Port başına güç	30W/15.4W
Reset Butonu	Evet / Bir buton fabrika ayarlarına dön
Toplam Güç / Voldaj Girişi	120W (AC100-240V)
Power Tüketimi	Bekleme:<4W;Full load:<120W
LED Gösterge	Güç Göstergesi: PWR (Yeşil); Network Göstergesi : 1-4(Link/Act)/ (Yeşil) 5-6 (Link/Act)/(Yeşil)
Güç Kaynağı	Harici adapt ör AC100~240V 50-60Hz,120W
Çalışma Sıc. / Nem	-20~+55°C:5%~90% RH
Depolama Sıc. / Nem	-40~+75°C;5%~95% RH
Boyutlar	207*140*44mm
Net / Brüt ağırlık	<1.7kg / <2.2kg
Kurulum Method	desktop tipi, Duvar monte
Port Yıldırım Koruma / Seviye	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV contact discharge, ±15kV air discharge IEC61000-4-5(Lightning protection/Surge): Power:CM±4kV/DM±2kV; Port: ±4kV
Sertifika	CCC;CE mark,;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS
Garanti	3 yıl

BOYUTLAR

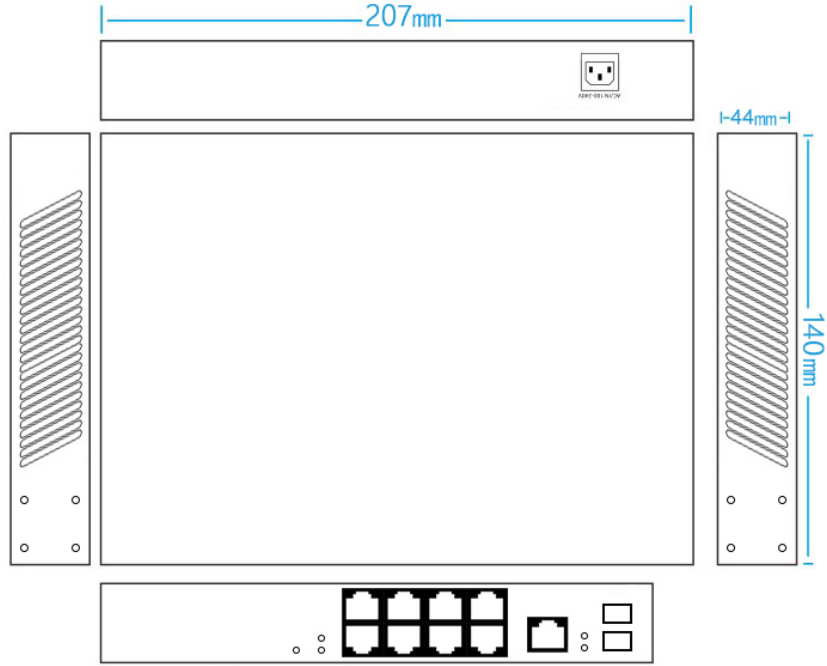

UYGULAMA

