


50 Port Full Gigabit PoE Switch

48*GE POE+2* GF Port

DL-3548PF

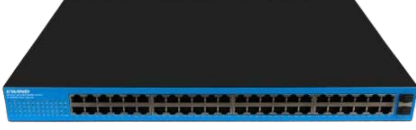


- 48*10/100/1000M + 2*100/1000M SFP Port PoE
- 1-48 port AF/AT destekli;
- Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
- Kapasite: 100 Gbps, MAC table:8K;
- Maksimum güçte 1-48 portlar 100 metre destekli,
- Toplam güç 400W

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DL-3548PF
Portlar	10/100/1000Base-T(X) otomatik algılama, tam/yarım Çift Yönlü MDI/MDI-X uyarlamalı4*100/1000Base-T/TX Uplink SFP slot Ports (Veri), 1 * RS232 Konsol port (115200, N,8,1)
SFP Slot Port	Gigabit SFP Bağlantı Noktası (Fiber modülü dahil değildir, ayrıca sipariş edilmelidir, modül seçenekler arasında tekli/çoklu mod, tekli/çift fiber, LC bulunur)
Optik Kablo	Multi-mode: 850nm 0 ~ 550M, single mode: 1310nm 0 ~ 40KM, 1550nm 0 ~ 120KM.
POE Port	Port 1-48 PoE af/at Destekli
Özellik	1-48 portlar uzak mesafede 100 metre veri-güç iletimi.
Ağ Protokol	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
İnternet Port Özellikleri	10/100/1000Base-T(X), Auto-sensing,Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption
Fiber Port Özellikleri	Kaydet ve İlet (Tam Tel Hızı) IEEE802.3af/at
Switching Kapasite	100 Gbps
Forwarding Modu	74.4Mpps
MAC	8K
Buffer Memory	4M

Çift İletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 meter) 1000BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100 meter)
Güç Pinleri	Default 1/2(+), 3/6(-);
Maks / Port başına güç	30W/15.4W
Reset Butonu	Evet / Bir buton fabrika ayarlarına dön
Toplam Güç / Voldaj Girişi	400W (AC100-240V)
Power Tüketimi	Bekleme:<5W;Full load:<400W
LED Gösterge	Güç Göstergesi: PWR (Yeşil); Network Göstergesi : 1-4(Link/Act)/ (Yeşil) 5-6 (Link/Act)/(Yeşil)
Güç Kaynağı	Harici adaptör AC100~240V 50-60Hz,120W
Çalışma Sıc. / Nem	-20~+55°C;5%~90% RH
Depolama Sıc. / Nem	-40~+75°C;5%~95% RH
Boyutlar	440*290*45mm
Net / Brüt ağırlık	<3kg / <4kg
Kurulum Method	Masaüstü tipi, duvara monte, 19 inç 1U kabin kurulumu
Port Yıldırım Koruma / Seviye	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV contact discharge, ±15kV air discharge IEC61000-4-5(Lightning protection/Surge): Power:CM±4kV/DM±2kV; Port: ±4kV
Sertifika	CCC;CE mark,;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS
Garanti	3 yıl

BOYUTLAR

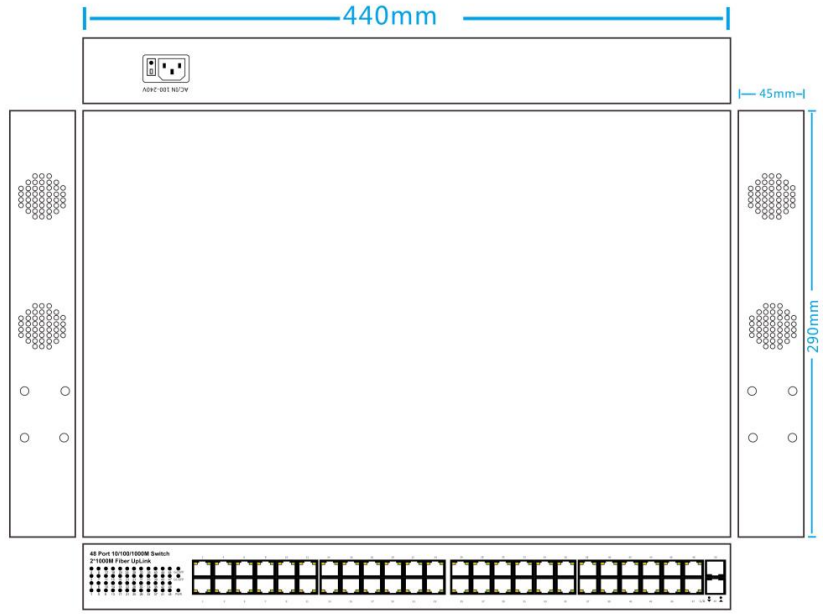

UYGULAMA

