

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

DZ-5516-2H

16 KANAL DVR KAYIT CİHAZI

16 KANAL AL, 20 KANAL İZLE

16

ANALOG

+

4

IP



koaksiyel kablodan ses desteęi

H.265

5MP



P2P


H.265 özellięi ile disk maliyetinizi düşürün.



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr

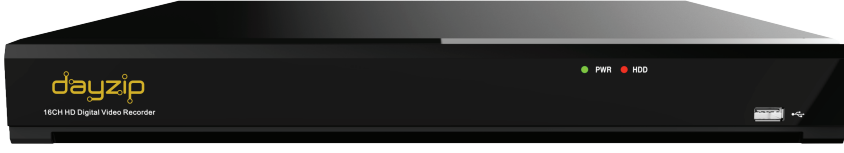

DZ-5516-2H

16 KNL 5MP DVR KAYIT CİHAZI

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 5MP H.265 Kayıt Desteği
- Bulut Depolama desteği
- Periyodik Kayıt İzleme
- 16x İleri Geri Kayıt İzleme
- 10TB HDD Desteği
- 4 Kanal IP Desteği
- Koaksiyel Kablodan Ses Desteği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıkıştırma Formatı	H265/H264
Görüntü Formatı	NTSC/PAL
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Giriş/Çıkış	16 Kanal Giriş / VGA,HDMI Çıkış
IP Video Girişi	4 Kanal Harici
Total Video Girişi	20 Kanala kadar (Analog video + IP video)
Ses Giriş/Çıkışı	16 Kanal Giriş/1Kanal Çıkış
Çözünürlük	Analog : 5MP-Lite:20fps,4MP-Lite:30 fps, 1080P/720P/960H:30fps IP : 4MP/3MP1080P/720P
Ekran Bölme	1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25S.E.Q.
Kayıt Hızı	Analog : 5MP-Lite:20fps 4MP-Lite:30fps 1080P:15fps 720P:PAL:25fps/NTSC:30fps IP : PAL:25fps NTSC: 30fps(Kanal Başına)
Kayıt Çözünürlüğü	Analog : 5MP-Lite/4MP-Lite/3MP/1080P/720P/960H IP : 5MP/4MP/3MP1080P/720P
IP Kayıt Bant Genişliği	16Mbps~80Mbps varsayılan 16Mbps, Analog kanal 4Mbps
Maksimum Bant Genişliği	96Mbps
Maks. Çözünürlük Performansı	1080P:240fps
Kayıt Modu	Sürekli / Manuel / Hareket algılama
Ağ Modu	Lan, DHCP ve DDNS
HDD	2 SATA HDD, 10TB'a kadar
Çoklu İşlem	Canlı görüntü, kayıt, oynatma, yedekleme ve ağ
USB	2xUSB (fare ve yedekleme / yükseltme için)
Alarm Giriş/Çıkış	16 Giriş / 1 Çıkış
PTZ Kontrol	Var (RS485)
Mobil Desteği	Var
VGA/HDMI	1024*768,1920*1080(1080P),2560*1440(2K),3840*2160(4K)
Güç Kaynağı	DC 12V/5A
Boyutlar (WxDxH)	380x340x50mm
Çalışma Sıcaklığı	-10~+55°C
Nem	10%~90%

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr