


dayzip

daha fazla gün sıkıştır

DZ-B4028FC

4MP IP BULLET KAMERA

FULL COLOR

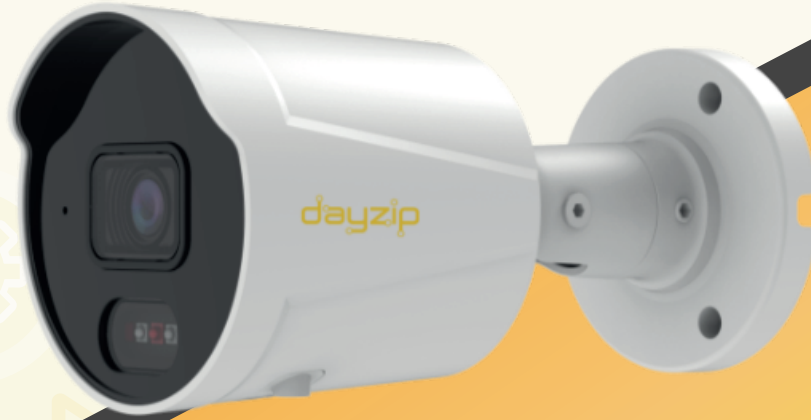

1/3
SENSÖR



2.8MM
LENS



1 IR
LED



IR
MESAFESİ



DAHİLİ
MİK.



4MP



ONVIF



H.265+



IP67



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-B4028FC

4MP IP FULL COLOR BULLET KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/3 4MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 2560x1440 2.8mm lens
- ≥D-WDR, 3D DNR,
- 1 Led 2 Sıcak Işık, 30M IR Mesafesi
- iOS, Android akıllı telefon izleme desteği
- ONVIF Profile S/T/G, POE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler

Çözünürlük	4MP 2560(H)x1440(V)
Görüntü Sensörü	1/3 Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 - 1/20000s
Açı Ayarı	Yatay:96°, Dikey:52°, Çapraz: 113°
Lens	Sabit(M12) 2.8mm
Gündüz&Gece	Otomatik IR Cut filtre ile
WDR-DNR	D-WDR-3D DNR
Min. Nesne Mesafesi	2M
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	512Kbps ~ 4Mbps
Maks. Frame Hızı	25fps
Kare Hızı	Ana Akış@25fps 4MP(2560x1440) Alt Akış@25fps VGA(640x480)
Video Analiz	SMD(Yaya & Araç), Çevre İhlal, Hat Geçiş, İzinsiz Giriş Bölge Girişi, Bölge Çıkışı
Kamera Başlığı	Açık/Kapalı
Hareket Algılama	Açık/Kapalı (8 Seviye)
Gizlilik Maskesi	Açık/Kapalı (4 Bölge)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPNP SNMP, HTTPS, FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	1 Led
Sıcak Işık	2 Led
IR Mesafesi	30M' e kadar
Sıcak Işık Mesafesi	20M' e kadar
SD Depolama	Var (256GB'a kadar)
Alarm Tetikleme	-
Ses	Dahili Mikrofon
Maks. Kullanıcı	Maks. 2 (admin + kullanıcı)
Reset Butonu	Var
PoE	Var
WaterProof	IP67
Güç Kaynağı	DC12V: max.5.5W, PoE: max. 6.8W
Güç Tüketimi	6.9W
Çalışma Sıcaklığı	-36~+60°C
Çalışma Nemi	≤ 95%

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr