


dayzip

daha fazla gün süzür

DZ-4412ANPR

4MP IP STARLIGHT BULLET KAMERA

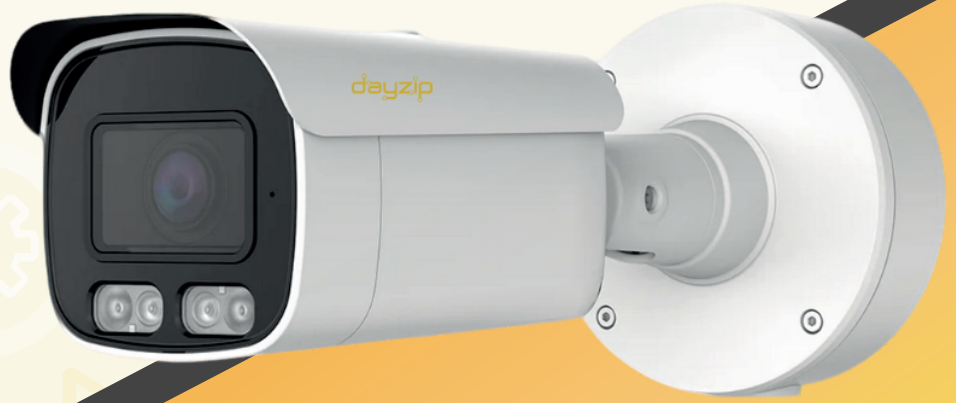

1/1.8"
SENSÖR



2.8-12mm
LENS



2 IR & 2
Warm Led



IR
MESAFESİ



SES
G/Ç



4MP



ONVIF



H.265+



IP67



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-4412ANPR

4MP IP STARLIGHT BULLET KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/1.8" 4MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 2688×1520
2.8-12 mm motorize lens
- 120 WDR, 3D DNR
- 80M IR Mesafesi
- iOS, Android akıllı telefon izleme desteği
- ONVIF Profile S/T/G, POE

K
A
M
E
R
A

K
A
Y
I
T

G
Ö
R
Ü
N
T
Ü

A
Ğ
&
B
A
Ğ
L
A
N
T
I
L
A
R

G
E
N
E
L

Teknik Özellikler

Çözünürlük	4MP 2688(H)×1520(V)
Görüntü Sensörü	1/1.8" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000sn
Açı Ayarı	Yatay 111° (geniş) – 40° (tele), Dikey 57° – 22°, Diyagonal 137° – 46°
Lens	2.8-12mm motorize lens
Gündüz&Gece	Otomatik IR Cut filtre ile
WDR-DNR	120 WDR-3D DNR
Min. Nesne Mesafesi	0.2M
Video Sıkıştırma	H.265+
Video Bit Rate	8Kbps ~ 8Mbps
Maks. Frame Hızı	60fps
Kare Hızı	Ana Akış: 4MP (2688×1520) @60fps, 3MP (2304×1296), 1080p, 720p Alt Akış: 1080p, 720p, VGA @30fps Mobil Akış: VGA, QVGA @30fps
Güvenlik	IP Adresi filtresi; karmaşık parola; Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola
Kamera Başlığı	Açık/Kapalı
Hareket Algılama	Açık/Kapalı (8 Seviye)
Maskeleyme	Açık/Kapalı (4 Bölge)
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/G/T)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	2 IR Led & 2 Warm Led
IR Mesafesi	80M' e kadar
SD Depolama	Var (1TB'a kadar)
Alarm Tetikleme	2 Giriş / 2 Çıkış
Ses	1 Giriş / 1 Çıkış
Analiz	Yüz Algılama (FD) İnsan ve Araç Algılama (PD&VD) Çevre İzinsiz Giriş Algılama (PID) Hat Geçişi Algılama (LCD) Çapraz Sayım (CC) Sabit Nesne Algılama (SOD) Isı Haritası (HM) Kalabalık Yoğunluğu Algılama (CD) Kuyruk Uzunluğu Algılama (QD) Plaka Algılama (LPD) Nadir Ses Algılama (RSD)
Maks. Kullanıcı	Maks. 7 (admin + kullanıcı)
Reset Butonu	Var
PoE	Var
WaterProof	IP67, IK10, NEMA 4X
Güç Kaynağı	DC 12V/POE(IEEE802.3af)
Boyutlar / Ağırlık	-
Çalışma Sıcaklığı	-35°C ~ +60°C, Nem ≤ %90 (yoğuşmasız)

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr