

dayzip

daha fazla gün sıkıştır



FULL Analiz

DZ-8037SPD

8MP OPTİK STARLIGHT PTZ KAMERA



**PLAKA
TANIMA**



**1/1.8"
SENSÖR**



**37x OPTİK
ZOOM**



**IR
LED**



**ALARM
G/Ç**



SES G/Ç



8MP



360°



H.265



IP66



PoE+



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-8037SPD

8MP OPTİK STARLIGHT PTZ KAMERA




dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/1.8" 5MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 3840 x 2160
5.5mm to 202mm odak uzaklığı
- 37x Optik Zoom
- 256GB'a kadar SD Kart Desteği
- P2P, Onvif, Bulut,
- IP67-İK10, Ses G/Ç, Alarm G/Ç
- Dahili Mikrofon ve Hoparlör
- DC 12V / POE+

Boyutlar

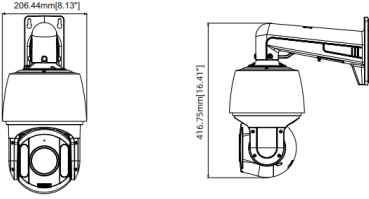

KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

AĞ & BAĞLANTILAR

GENEL

Teknik Özellikler

Çözünürlük	8MP 3840(H)x2160(V)
Görüntü Sensörü	1/1.8" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.0005Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 lux with light
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000s
Led	Beyaz ışık: 25 metreye kadar IR (Kızılötesi): 200 metreye kadar
Odak Mesafesi	5.5 mm - 202 mm
Diyafram Aralığı	F1.6
Optik Zoom	37x
WDR	120dB
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Zoom Hızı	Yatay 200° / Dikey 150°
Odak Modu	Oto./Manuel
Hareket Aralığı	360° / Dikey -15° - 90°
Ön Ayar Hızı	200°
Ön Ayar Konumu	255
Pattern	4
Gündüz&Gece	Oto./Renkli/Siyah-Beyaz/
BLC	Destekler
Maskeleme	24 Alan destekler
Gizlilik Maskesi	Destekler
Beyaz Dengesi	Oto./Manuel/Dış Mekan
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, IGMP, RTMP
ROI	Var
Oto. Takip	Var
Analizler	Yüz tanıma, insan/araç algılama, çevre güvenliği, çizgi geçişi algılama, sabit nesne algılama, sayım, ısı haritası, kalabalık yoğunluğu, sıra uzunluğu, plaka tanıma, nadir sesler
Akıllı Defog	Var
Ses Sıkıştırma	G.711alaw/G.711ulaw/G726.16K/AAC
Gizlilik Politikası	Var
API	Onvif (Profile M, Profile S, Profile G, Profile T), Http API
Ağ Arayüzü	10/100Mbps ethernet arayüzü
Çevrimiçi Kullanıcı	14
Ses G/Ç	1 giriş (line in), 1 çıkış (line out); Dahili Mikrofon ve Hoparlör
Alarm G/Ç	1/1
Güncelleme	Ftp/Tftp/Sftp, Http
SD Depolama	Var (Maks. 1TB'a kadar)
Sertifikalar	CE / ROHS / UL / NDAA
Güç Kaynağı	DC 12V/POE+
Boyutlar	Ø 206.4 mm × 337.8 mm (Ø 8.13" × 13.3")
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C – 70 °C, %90 nem veya daha az (yoğuşmasız)

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr