

27 Ports Gigabit Uplink PoE Fiber Sw,tch

24*1000M POE+2*GE RJ45+1*GF PoE Switch

DL-3524PGF




- 24*10/100/1000M + 2*1000M RJ45 Ports +1* 10/100/1000M SFP Ports PoE Switch,
- 1-24port AF/AT destekli;
- Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
- Kapasite: 54 Gbps (engellenmeyen), MAC table:8K;
- Maksimum güçte 1-24 portlar 100 metre destekli,
- Toplam güç 300W

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DL-3524PGF
Portlar	24*10/100Base-T/TX PoE ports (Veri/Güç) 2*10/1000Base-T/TX Uplink RJ45 ports (Veri) 1*1000Base-X uplink SFP fiber slot ports (Veri)
POE Port	Port 1-24 PoE af/at Destekli
Özellik	Arama kodu anahtarıyla varsayılan olarak bağlantı noktası önceliğini destekler. E: AI 300 metrelik iletimi ve tek bağlantı noktasının otomatik hız değişimini uzatın (limit 10Mbps), diğer bağlantı noktaları 100 metre içinde 100M/1000M'yi korur; V: Açın, 1-24 Bağlantı Noktası, her bağlantı noktasını İzolasyon ve VLAN'ı destekler; D: Açın, 1-24 Bağlantı Noktası AI-PoE Ağı kendi kendini iyileştirme modunu destekler (PoE Watchdog işlevi), Otomatik kamera sorununu çözer ve satış sonrası azaltır.
Ağ Protokol	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
İnternet Port Özellikleri	10/100Base-T(X) 10/100/1000 Base-T otomatik algılama, full/half Duplex MDI/MDI-X adaptive

Fiber Port Özellikleri	Kaydet ve İlet (Tam Tel Hızı)
Switching Kapasite	54 Gbps (engellenmeyen)
Forwarding Modu	40.18 Mpps
MAC	8K
Buffer Memory	4M
Çift İletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤250 metre),100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 metre),1000BASE-T: Cat5 or later UTP (≤100 metre)
Güç Pinleri	Default 1/2(+), 3/6(-);
Maks / Port başına güç	30W/15.4W
Toplam Güç / Voldaj Girişi	300W (100-240V)
Power Tüketimi	Bekleme:<5W;Full load:<300W
LED Gösterge	Güç Göstergesi: PWR (Yeşil); Network Göstergesi : 1-4(Link/Act)/ (Yeşil) 5-6 (Link/Act)/(Yeşil)
Güç Kaynağı	Harici adapt ör AC100~240V 50-60Hz,300W
Çalışma Sıc. / Nem	-20~+55°C;5%~90% RH
Depolama Sıc. / Nem	-40~+75°C;5%~95% RH
Boyutlar	330*220*44mm
Net / Brüt ağırlık	<3kg / <4kg
Kurulum Method	desktop tipi, Duvar monte
Port Yıldırım Koruma / Seviye	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV contact discharge, ±15kV air discharge IEC61000-4-5(Lightning protection/Surge): Power:CM±4kV/DM±2kV; Port: ±4kV
Sertifika	CCC;CE mark,;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS
Garanti	3 yıl

BOYUTLAR

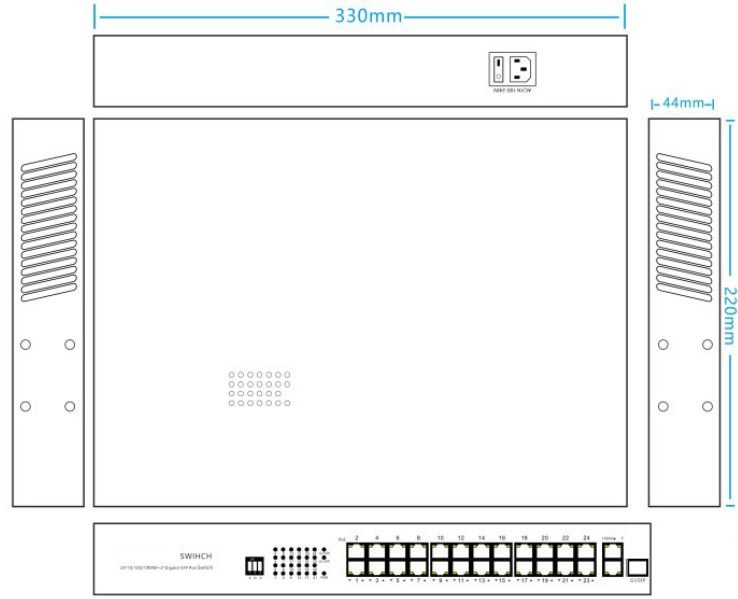

UYGULAMA

