

20 Port Full Giga Uplink PoE Fiber Switch

16*10/100/100M POE+2*GE RJ45+2*GF SFP PoE Switch

DL-3516PGF




- 16*10/100/1000M + 2*1000M RJ45 Ports +2* 10/100/1000M SFP Ports PoE Switch,
- 1-16port AF/AT destekli;
- Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
- Kapasite: 40Gbps (engellenmeyen), MAC table:8K;
- Maksimum güçte 1-16 portlar 100 metre destekli,
- Toplam güç 300W

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DL-3516PGF
Portlar	16*10/100/1000MBase-T/TX PoE ports (Veri/Güç) 2*10/1000Base-T/TX Uplink RJ45 ports (Veri)
POE Port	Port 1-16 PoE af/at Destekli
Özellik	1-16 portlar uzak mesafede metre veri-güç iletimi:1000M veri iletimi: 300M
MOD	Wlan: PoE özelliği devredışı kalır ve portlar data aktarımına geçer. Auto Extend 300m: Al 300 metrelik iletimi ve portların otomatik hız değişimini uzatır (limit 10Mbps), diğer bağlantı noktaları 100 metre içinde 100M/1000M'yi korur. Watchdog: Tüm portlar için otomatik iyileştirmeyi aktif eder bu mod kamera sorunlarını çözer.(İletişim kesildiğinde port yeniden başlatılır.) Power Priority: Tüm portlardaki enerjiyi dengeler
Ağ Protokol	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
İnternet Port Özellikleri	10/100/1000Base-T(X) 10/100/1000 Base-T otomatik algılama, full/half Duplex MDI/MDI-X adaptive
Fiber Port Özellikleri	Kaydet ve İlet (Tam Tel Hızı)
Switching Kapasite	40Gbps (engellenmeyen)
Forwarding Modu	29.76 Mpps
MAC	8K

Buffer Memory	4M
Çift İletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤250 metre),100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 metre),1000BASE-T: Cat5 or later UTP (≤100 metre)
Güç Pinleri	Default 1/2(+), 3/6(-);
Maks / Port başına güç	30W/15.4W
Toplam Güç / Voldaj Girişi	300W (100-240V)
Power Tüketimi	Bekleme:<5W;Full load:<300W
LED Gösterge	Güç Göstergesi: PWR (Yeşil); Network Göstergesi : 1-4(Link/Act)/ (Yeşil) 5-6 (Link/Act)/(Yeşil)
Güç Kaynağı	Harici adapt ör AC100~240V 50-60Hz,300W
Çalışma Sıc. / Nem	-20~+55°C:5%~90% RH
Depolama Sıc. / Nem	-40~+75°C;5%~95% RH
Boyutlar	330*220*44mm
Net / Brüt ağırlık	<3kg / <4kg
Kurulum Method	desktop tipi, Duvar monte
Port Yıldırım Koruma / Seviye	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV contact discharge, ±15kV air discharge IEC61000-4-5(Lightning protection/Surge): Power:CM±4kV/DM±2kV; Port: ±4kV
Sertifika	CCC;CE mark,;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS
Garanti	2 yıl

BOYUTLAR

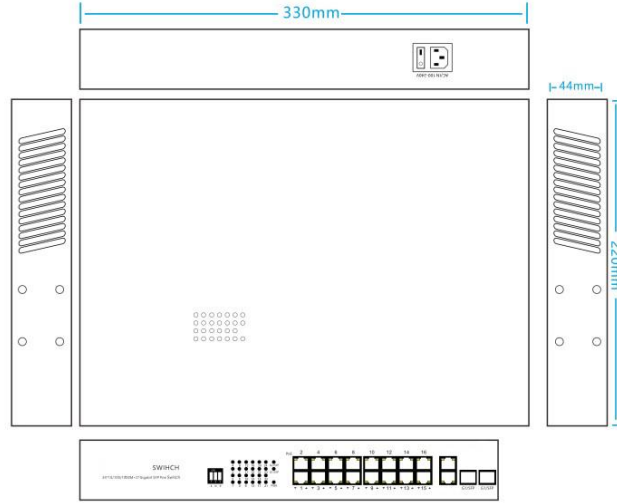

UYGULAMA

